

Trucks for life  
**ISUZU**

Consulte o distribuidor mais próximo sobre a disponibilidade e as características dos veículos que são apresentados no catálogo.  
A ISUZU PORTUGAL reserva-se o direito de introduzir modificações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio.  
Os pormenores das especificações e dos equipamentos que são mostradas ou são referidas estão sujeitos a modificações de forma a cumprir as normas locais e os requisitos governamentais.  
Para mais informações sobre qualquer modificação, contacte o distribuidor autorizado ISUZU mais próximo.

**ISUZU PORTUGAL**  
Imotors Lda.  
Rua Dr. José Espírito Santo, N°38  
1950-097 Lisboa

Trucks for life  
**ISUZU**  
SÉRIE-N




**EURO 6**

**NLR**  
150 CV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
MODELO	NLR 150.35/28 NLR85L-FD5AYE	NLR 150.35/34 NLR85L-HD5AYE	NLR 150.35/34 CD NLR85L-HD5WYE
PB (Kg)	3500		
Cabina	Standard		Dupla
Tipo	Basculante		Fixa
Lugares	3		6
<b>MOTOR</b>			
Modelo	4JJ1-TCS (Euro VI)		4JJ1-TCS (Euro VI-D)
Tipo	Diesel de injeção direta, turbo VGS, intercooler, DPD + SCR		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada (cc)	2,999		
Potência máxima kW (CV)/rpm	110 (150) / 2.800		
Binário máximo (Nm/rpm)	375 / 1.600 - 2.800		
Relação de compressão	17,5 / 1		
Tipo de injeção	Common rail		
<b>EMBRAIAGEM</b>			
Tipo	Monodisco em seco de accionamento hidráulico		
Diâmetro (mm)	300		
<b>EQUIPAMENTO ELÉCTRICO</b>			
Bateria	2 x 12V - 80Ah		
Alternador	24V - 90A		
Arranque	24V / 2,5 kW		
<b>TRANSMISSÃO</b>			
Tipo	MYY5A (O/D) de 5 velocidades		
Relações 1ª	5,315		
2ª	3,053		
3ª	1,655		
4ª	1,000		
5ª	0,721		
Marcha-atrás	5,068		
Diferencial	Engrenagem hipóide		
Relação	3,909		
Tracção	Traseira		
<b>CHASSIS</b>			
Suspensão: Dianteira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Traseira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito		
Direcção:	Esferas recirculantes com assistência hidráulica		
Raio mínimo de viragem	5,1	6,9	
Eixos: Dianteiro	Rígido, tipo Elliot com viga em "I"		
Traseiro	Tipo flutuante - Heavy Duty		
Travões: Serviço	Discos auto-ventilados nas 4 rodas		
Assistência	Travão de motor		
Estacionamento	Accionamento mecânico na saída da transmissão		
ABS + ASR	Standard independente às 4 rodas		
Rodas: Jantes	5,50J x 16		
Pneus	205 / 75R 16 C		
Pneus traseiros	Duplos		
Depósito de combustível:	75 L		

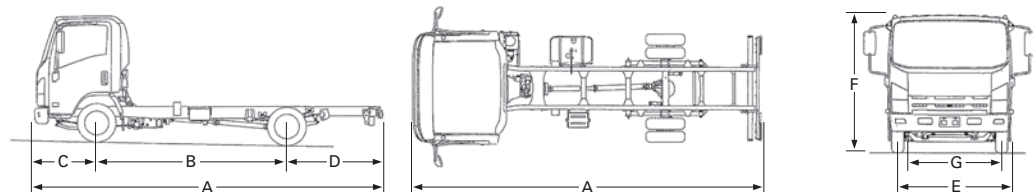

Entre em contacto com o distribuidor mais próximo para se informar sobre a disponibilidade das diferentes versões e equipamentos.  
O peso do chassis cabina inclui o peso do condutor, líquidos, roda sobresselente e caixa de ferramentas.  
**Nota:** Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EQUIPAMENTO	NLR 150.35/28 NLR85L-FD5AYE	NLR 150.35/34 NLR85L-HD5AYE	NLR 150.35/34 CD NLR85L-HD5WYE
<b>CONFORTO</b>			
Fecho centralizado		S	
Espelhos retrovisores eléctricos		N	
Espelhos retrovisores aquecidos		N	
Vidros eléctricos		S	
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade		S	
Chave com comando à distância		S	
Rádio com 2 altifalantes		S	
<b>SEGURANÇA</b>			
Imobilizador		S	
ABS + ASR		S	
EVSC - Controlo Electrónico de Estabilidade		S	
LDWS - Sistema Avisador de Saída de Faixa		N	
Luzes Diurnas		S	
Cintos de segurança (2 de 3 pontos e central de 2 pontos)		S	
Cintos de segurança traseiros (2 pontos)	-		S
Airbag condutor		S	
<b>BANCOS</b>			
Banco do condutor com suspensão		S	
<b>VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO</b>			
Ventilador com 4 velocidades		S	
Ar Condicionado		O	
<b>PAINEL DE INSTRUMENTOS</b>			
Conta-rotações		S	
Gráfico indicador de tensão de bateria		S	
Indicador de óleo de travões		S	
Indicador da pressão do óleo		S	
Indicador do ABS		S	
Indicador de marcha-atrás		S	
Alarme sonoro do servo-freio		S	
Tacógrafo digital		N	
Limitador de velocidade electrónico		N	
Gráfico indicador nível DPD		N	
<b>EXTERIOR</b>			
Luzes de nevoeiro traseiras		S	
Faróis de nevoeiro dianteiros		S	
Limpa pára-brisas de duas velocidades com intermitência		S	
Faróis de halogéneo		S	
Portas dianteiras com abertura a 90º		S	
Estribo de acesso em alumínio anti-deslizante		S	
Pára-choques traseiro em alumínio		S	
Tampão do depósito de combustível com chave		S	
<b>DIMENSÕES (mm)</b>			
A) Comprimento total	5.295	5.895	
B) Distância entre eixos	2.750	3.350	
C) Balanço dianteiro		1.110	
D) Balanço traseiro	1.435	1.565	
E) Largura da cabina		1.815	
F) Altura aproximada		2.160	
G) Largura da via dianteira		1.475	
H) Largura da via traseira		1.855	
Caixa de carga: - Comprimento mínimo	3.550	4.270	3.230
- Comprimento máximo	3.940	4.940	3.460
- Largura máxima		2.275	
<b>PESOS</b>			
Tara total (Kg)	2.085	2.115	2.380
Tara no eixo dianteiro (Kg)	1.480	1.480	1.645
Tara no eixo traseiro (Kg)	605	635	735
Carga máxima dianteira/traseira (Kg)		2.100 / 2.435	
Carga útil (Kg)	1.415	1.385	1.120
Peso máximo rebocável C/T (Kg)		3.500	
Peso máximo rebocável S/T (Kg)		750	
Peso máximo combinado (Kg)		7.000	

A ISUZU Portugal reserva-se o direito de introduzir alterações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio. ■ S: De série ■ O: Opcional ■ -: Não disponível